

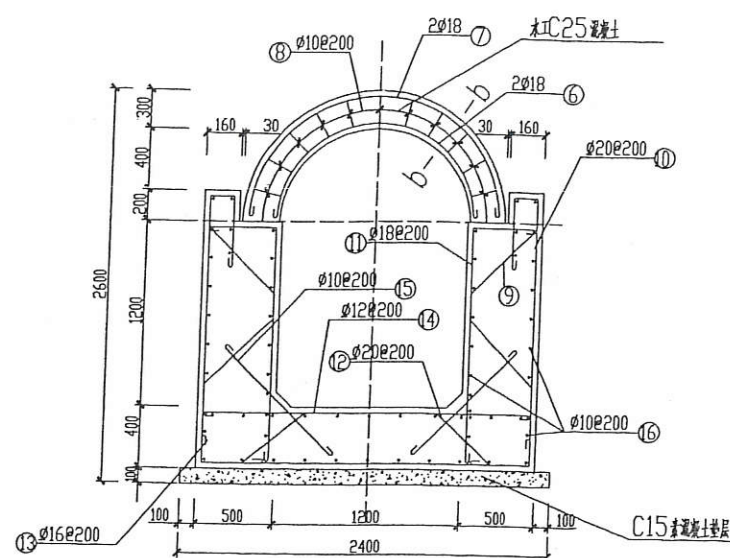



2号排水斜槽断面图

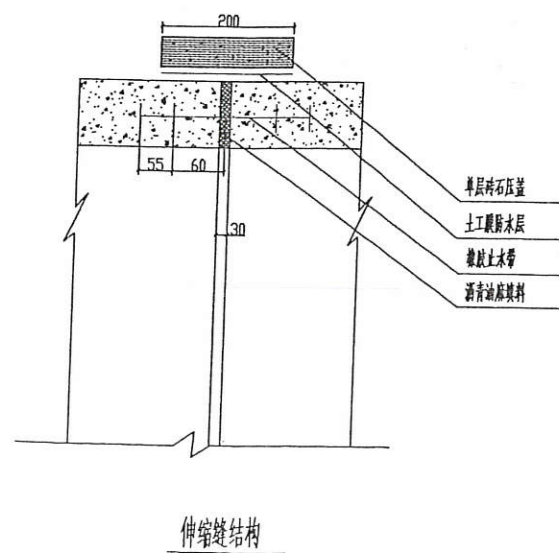


伸缩缝结构

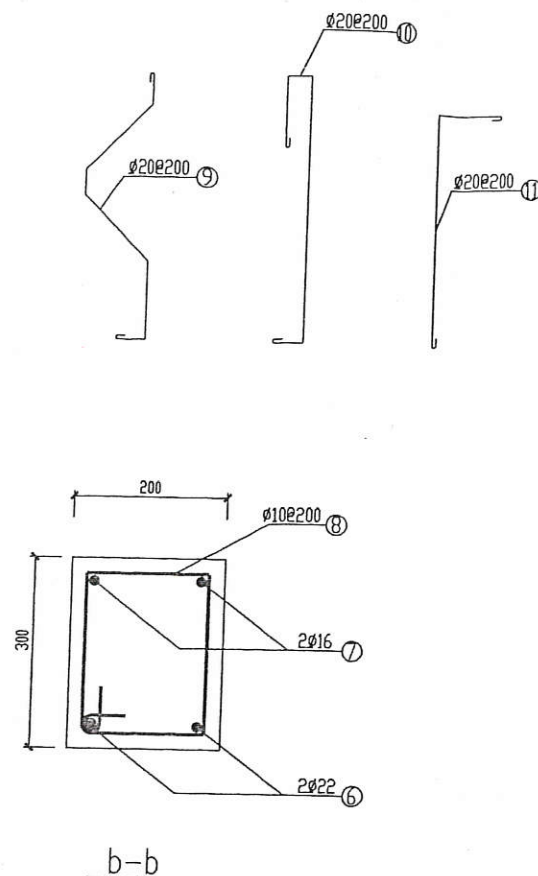

b-b

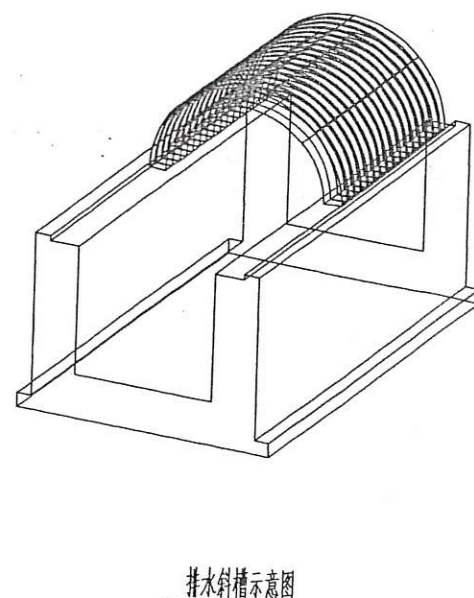

排水斜槽示意图

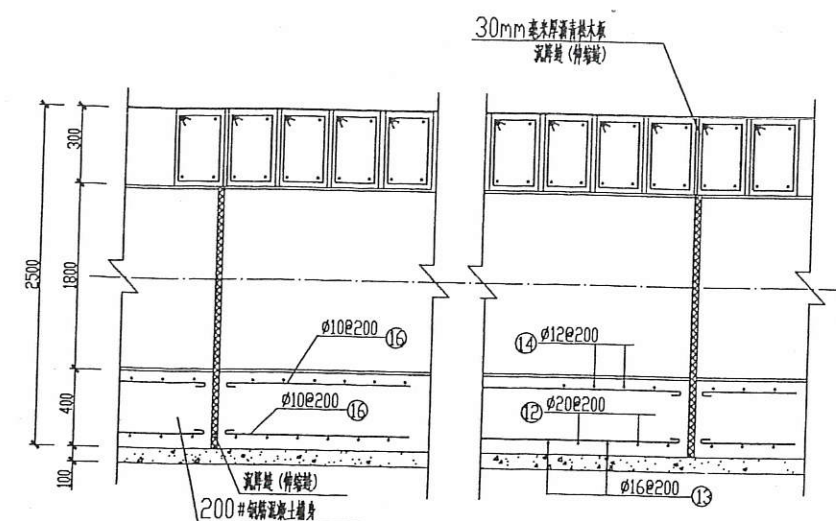

排水斜槽纵剖面图

- 说明: 1. 本图单位尺寸均以毫米计;
2. 钢筋混凝土保护层厚度取 30mm; 排水斜槽每隔 15~20m 设一条伸缝, 遇坡度变化或地基岩性变化处需加设沉降缝, 缝宽 3 厘米, 缝内填塞沥青木板;
3. 《《钢筋混凝土施工及验收规范》》 GBJ 203-83;

4. 基础应置于坚硬的基岩上, 如遇软弱地基应做换基处理; 斜槽两侧脚腔部分填土应紧密夯实;
5. 混凝土等级为 C25 (水工), 垫层采用 C15; 钢筋为 II 级钢筋;
6. 钢筋 I II 级表示为 ϕ , ϕ , 锚固长度为 30d;
7. 执行《《尾矿设施施工及验收规范》》 YS5418-95;

YS5418-95;

排水斜槽钢筋材料明细表									
序号	规格 (mm)	长度 (m)	重量 (kg)	数量	重量 (kg)	数量	重量 (kg)	数量	重量 (kg)
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8	200	10	—	—	—	—	—	—
4	9	200	20	—	—	—	—	—	—
5	10	200	20	—	—	—	—	—	—
6	11	200	18	—	—	—	—	—	—
7	12	200	20	—	—	—	—	—	—
8	13	200	16	—	—	—	—	—	—
9	14	200	12	—	—	—	—	—	—
10	15	200	10	—	—	—	—	—	—
11	16	200	10	—	—	—	—	—	—

山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司

539-20091 I 程

设计阶段 施工图 2010 年 11 月

设计阶段 施工图 2010 年 11 月

审定 黄 竣

审定 黄 竣

审核 李大力

审核 李大力

设计 黄 竣

设计 黄 竣

排水斜槽配筋图

53923SG

53923SG-15